
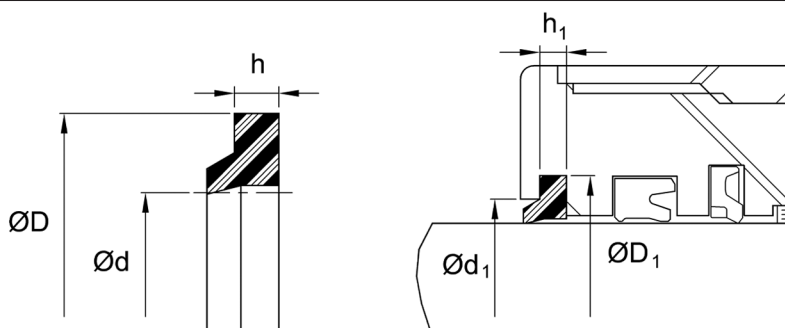


AN - Rod Wipers

Polyurethane AU 90A

FPM

Polymyte



AU: Temperature: -40/189F [-40/87C]
FPM: Temperature: -20/400F [-29/204C]

PMYTE: Temperature: -65/275F [-54/135C]
Pressures: N/A

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
AN-01	0.500 +.000 / -.002	0.500	0.766	0.104	0.647	+.005 / -.000	0.760	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-01/V	0.500 +.000 / -.002	0.500	0.766	0.104	0.647	+.005 / -.000	0.760	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-02	0.562 +.000 / -.002	0.562	0.829	0.104	0.710	+.005 / -.000	0.823	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-02/V	0.562 +.000 / -.002	0.562	0.829	0.104	0.710	+.005 / -.000	0.823	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-03	0.625 +.000 / -.002	0.625	0.891	0.104	0.772	+.005 / -.000	0.885	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-03/V	0.625 +.000 / -.002	0.625	0.891	0.104	0.772	+.005 / -.000	0.885	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-04	0.687 +.000 / -.002	0.687	0.954	0.104	0.834	+.005 / -.000	0.948	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-04/V	0.687 +.000 / -.002	0.687	0.954	0.104	0.834	+.005 / -.000	0.948	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-05	0.750 +.000 / -.002	0.750	1.016	0.104	0.897	+.005 / -.000	1.010	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-05/V	0.750 +.000 / -.002	0.750	1.016	0.104	0.897	+.005 / -.000	1.010	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-06	0.812 +.000 / -.002	0.812	1.090	0.104	0.960	+.005 / -.000	1.084	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-06/V	0.812 +.000 / -.002	0.812	1.090	0.104	0.960	+.005 / -.000	1.084	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-07	0.875 +.000 / -.002	0.875	1.153	0.104	1.023	+.005 / -.000	1.147	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-07/V	0.875 +.000 / -.002	0.875	1.153	0.104	1.023	+.005 / -.000	1.147	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-08	0.937 +.000 / -.002	0.937	1.215	0.104	1.085	+.005 / -.000	1.209	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-09	1.000 +.000 / -.002	1.000	1.278	0.104	1.148	+.005 / -.000	1.272	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-09/P	1.000 +.000 / -.002	1.000	1.278	0.104	1.148	+.005 / -.000	1.272	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-09/V	1.000 +.000 / -.002	1.000	1.278	0.104	1.148	+.005 / -.000	1.272	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-10	1.062 +.000 / -.002	1.062	1.340	0.104	1.210	+.005 / -.000	1.334	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-10/V	1.062 +.000 / -.002	1.062	1.340	0.104	1.210	+.005 / -.000	1.334	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-11	1.125 +.000 / -.002	1.125	1.403	0.104	1.273	+.005 / -.000	1.397	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-11/V	1.125 +.000 / -.002	1.125	1.403	0.104	1.273	+.005 / -.000	1.397	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-12	1.187 +.000 / -.002	1.187	1.465	0.104	1.335	+.005 / -.000	1.459	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-12/V	1.187 +.000 / -.002	1.187	1.465	0.104	1.335	+.005 / -.000	1.459	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-13	1.250 +.000 / -.002	1.250	1.528	0.104	1.398	+.005 / -.000	1.522	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-13/P	1.250 +.000 / -.002	1.250	1.528	0.104	1.398	+.005 / -.000	1.522	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-13/V	1.250 +.000 / -.002	1.250	1.528	0.104	1.398	+.005 / -.000	1.522	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-14	1.312 +.000 / -.002	1.312	1.622	0.104	1.480	+.005 / -.000	1.614	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-14/V	1.312 +.000 / -.002	1.312	1.622	0.104	1.480	+.005 / -.000	1.614	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-15	1.375 +.000 / -.002	1.375	1.685	0.104	1.542	+.005 / -.000	1.677	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-15/P	1.375 +.000 / -.002	1.375	1.685	0.104	1.542	+.005 / -.000	1.677	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-15/V	1.375 +.000 / -.002	1.375	1.685	0.104	1.542	+.005 / -.000	1.677	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-16	1.437 +.000 / -.002	1.437	1.747	0.104	1.605	+.005 / -.000	1.739	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-16/V	1.437 +.000 / -.002	1.437	1.747	0.104	1.605	+.005 / -.000	1.739	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-17	1.500 +.000 / -.002	1.500	1.810	0.104	1.668	+.005 / -.000	1.802	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-17/V	1.500 +.000 / -.002	1.500	1.810	0.104	1.668	+.005 / -.000	1.802	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

AN SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

INCH SIZE
ROD WIPERS



Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol	d	D	h	d1	Tol	D1	Tol	h1	Tol	
AN-M	1.562 +.000 / -.002	1.562	1.872	0.104	1.730	+.005 / -.000	1.864	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-18	1.625 +.000 / -.002	1.625	1.935	0.104	1.793	+.005 / -.000	1.927	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-18/V	1.625 +.000 / -.002	1.625	1.935	0.104	1.793	+.005 / -.000	1.927	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-19	1.750 +.000 / -.002	1.750	2.060	0.104	1.918	+.005 / -.000	2.052	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-19/P	1.750 +.000 / -.002	1.750	2.060	0.104	1.918	+.005 / -.000	2.052	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-19/V	1.750 +.000 / -.002	1.750	2.060	0.104	1.918	+.005 / -.000	2.052	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-A	1.812 +.000 / -.002	1.812	2.123	0.104	1.981	+.005 / -.000	2.115	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-20	1.875 +.000 / -.002	1.875	2.185	0.104	2.043	+.005 / -.000	2.177	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-20/V	1.875 +.000 / -.002	1.875	2.185	0.104	2.043	+.005 / -.000	2.177	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-21	2.000 +.000 / -.002	2.000	2.310	0.104	2.178	+.005 / -.000	2.302	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-21/P	2.000 +.000 / -.002	2.000	2.310	0.104	2.178	+.005 / -.000	2.302	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-21/V	2.000 +.000 / -.002	2.000	2.310	0.104	2.178	+.005 / -.000	2.302	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-B	2.062 +.000 / -.002	2.062	2.373	0.104	2.241	+.005 / -.000	2.365	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-22	2.125 +.000 / -.002	2.125	2.435	0.104	2.303	+.005 / -.000	2.427	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-22/V	2.125 +.000 / -.002	2.125	2.435	0.104	2.303	+.005 / -.000	2.427	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-23	2.250 +.000 / -.002	2.250	2.560	0.104	2.428	+.005 / -.000	2.552	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-23/V	2.250 +.000 / -.002	2.250	2.560	0.104	2.428	+.005 / -.000	2.552	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-C	2.312 +.000 / -.002	2.312	2.622	0.104	2.490	+.005 / -.000	2.614	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-24	2.375 +.000 / -.002	2.375	2.685	0.104	2.553	+.005 / -.000	2.677	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-24/V	2.375 +.000 / -.002	2.375	2.685	0.104	2.553	+.005 / -.000	2.677	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-CC	2.437 +.000 / -.002	2.437	2.748	0.104	2.616	+.005 / -.000	2.740	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-25	2.500 +.000 / -.002	2.500	2.810	0.104	2.678	+.005 / -.000	2.802	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-25/P	2.500 +.000 / -.002	2.500	2.810	0.104	2.678	+.005 / -.000	2.802	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-25/V	2.500 +.000 / -.002	2.500	2.810	0.104	2.678	+.005 / -.000	2.802	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-D	2.562 +.000 / -.002	2.562	2.873	0.104	2.741	+.005 / -.000	2.865	+.004 / -.000	0.107	+.003 / -.003	
AN-26	2.625 +.000 / -.002	2.625	2.999	0.119	2.834	+.005 / -.000	2.989	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-26/V	2.625 +.000 / -.002	2.625	2.999	0.119	2.834	+.005 / -.000	2.989	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-27	2.750 +.000 / -.002	2.750	3.124	0.119	2.959	+.005 / -.000	3.114	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-27/V	2.750 +.000 / -.002	2.750	3.124	0.119	2.959	+.005 / -.000	3.114	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-28	2.875 +.000 / -.002	2.875	3.249	0.119	3.084	+.005 / -.000	3.239	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-28/V	2.875 +.000 / -.002	2.875	3.249	0.119	3.084	+.005 / -.000	3.239	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-29	3.000 +.000 / -.002	3.000	3.374	0.119	3.209	+.005 / -.000	3.364	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-29/V	3.000 +.000 / -.002	3.000	3.374	0.119	3.209	+.005 / -.000	3.364	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-30	3.125 +.000 / -.002	3.125	3.499	0.119	3.334	+.005 / -.000	3.489	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-30/V	3.125 +.000 / -.002	3.125	3.499	0.119	3.334	+.005 / -.000	3.489	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-31	3.250 +.000 / -.002	3.250	3.624	0.119	3.459	+.005 / -.000	3.614	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-31/V	3.250 +.000 / -.002	3.250	3.624	0.119	3.459	+.005 / -.000	3.614	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-32	3.375 +.000 / -.002	3.375	3.749	0.119	3.584	+.005 / -.000	3.739	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-32/V	3.375 +.000 / -.002	3.375	3.749	0.119	3.584	+.005 / -.000	3.739	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-33	3.500 +.000 / -.002	3.500	3.874	0.119	3.709	+.005 / -.000	3.864	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-33/P	3.500 +.000 / -.002	3.500	3.874	0.119	3.709	+.005 / -.000	3.864	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-33/V	3.500 +.000 / -.002	3.500	3.874	0.119	3.709	+.005 / -.000	3.864	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-34	3.625 +.000 / -.002	3.625	3.999	0.119	3.834	+.005 / -.000	3.989	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-35	3.750 +.000 / -.002	3.750	4.124	0.119	3.959	+.005 / -.000	4.114	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-35/V	3.750 +.000 / -.002	3.750	4.124	0.119	3.959	+.005 / -.000	4.114	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-36	3.875 +.000 / -.002	3.875	4.249	0.119	4.084	+.005 / -.000	4.239	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	
AN-36/V	3.875 +.000 / -.002	3.875	4.249	0.119	4.084	+.005 / -.000	4.239	+.004 / -.000	0.122	+.003 / -.003	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

AN SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
AN-37	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.439	0.135	4.240	+.005 / -.000	4.427	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-37/P	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.439	0.135	4.240	+.005 / -.000	4.427	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-37/V	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.439	0.135	4.240	+.005 / -.000	4.427	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-38	4.125 +.000 / -.002	4.125	4.564	0.135	4.365	+.005 / -.000	4.552	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-39	4.250 +.000 / -.002	4.250	4.689	0.135	4.490	+.005 / -.000	4.677	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-39/P	4.250 +.000 / -.002	4.250	4.689	0.135	4.490	+.005 / -.000	4.677	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-39/V	4.250 +.000 / -.002	4.250	4.689	0.135	4.490	+.005 / -.000	4.677	+.004 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-40	4.375 +.000 / -.003	4.375	4.814	0.135	4.615	+.005 / -.000	4.802	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-41	4.500 +.000 / -.003	4.500	4.939	0.135	4.740	+.005 / -.000	4.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-41/P	4.500 +.000 / -.003	4.500	4.939	0.135	4.740	+.005 / -.000	4.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-41/V	4.500 +.000 / -.003	4.500	4.939	0.135	4.740	+.005 / -.000	4.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-42	4.625 +.000 / -.003	4.625	5.064	0.135	4.865	+.005 / -.000	5.052	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-42/V	4.625 +.000 / -.003	4.625	5.064	0.135	4.865	+.005 / -.000	5.052	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-43	4.750 +.000 / -.003	4.750	5.189	0.135	4.990	+.005 / -.000	5.177	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-43/V	4.750 +.000 / -.003	4.750	5.189	0.135	4.990	+.005 / -.000	5.177	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-44	4.875 +.000 / -.003	4.875	5.314	0.135	5.115	+.005 / -.000	5.302	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-45	5.000 +.000 / -.003	5.000	5.439	0.135	5.240	+.005 / -.000	5.427	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-45/P	5.000 +.000 / -.003	5.000	5.439	0.135	5.240	+.005 / -.000	5.427	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-45/V	5.000 +.000 / -.003	5.000	5.439	0.135	5.240	+.005 / -.000	5.427	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-46	5.125 +.000 / -.003	5.125	5.564	0.135	5.365	+.005 / -.000	5.552	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-47	5.250 +.000 / -.003	5.250	5.689	0.135	5.490	+.005 / -.000	5.677	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-48	5.375 +.000 / -.003	5.375	5.814	0.135	5.615	+.005 / -.000	5.802	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-49	5.500 +.000 / -.003	5.500	5.939	0.135	5.740	+.005 / -.000	5.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-49/P	5.500 +.000 / -.003	5.500	5.939	0.135	5.740	+.005 / -.000	5.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-49/V	5.500 +.000 / -.003	5.500	5.939	0.135	5.740	+.005 / -.000	5.927	+.005 / -.000	0.138	+.003 / -.003	
AN-50	5.625 +.000 / -.003	5.625	6.128	0.151	5.896	+.005 / -.000	6.114	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-51	5.750 +.000 / -.003	5.750	6.254	0.151	6.022	+.005 / -.000	6.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-51/P	5.750 +.000 / -.003	5.750	6.254	0.151	6.022	+.005 / -.000	6.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-51/V	5.750 +.000 / -.003	5.750	6.254	0.151	6.022	+.005 / -.000	6.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-52	5.875 +.000 / -.003	5.875	6.379	0.151	6.146	+.005 / -.000	6.364	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-53	6.000 +.000 / -.003	6.000	6.504	0.151	6.272	+.005 / -.000	6.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-53/V	6.000 +.000 / -.003	6.000	6.504	0.151	6.272	+.005 / -.000	6.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-54	6.250 +.000 / -.003	6.250	6.754	0.151	6.522	+.005 / -.000	6.739	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-54/V	6.250 +.000 / -.003	6.250	6.754	0.151	6.522	+.005 / -.000	6.739	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-55	6.500 +.000 / -.003	6.500	7.004	0.151	6.772	+.005 / -.000	6.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-55/P	6.500 +.000 / -.003	6.500	7.004	0.151	6.772	+.005 / -.000	6.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-55/V	6.500 +.000 / -.003	6.500	7.004	0.151	6.772	+.005 / -.000	6.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-56	6.750 +.000 / -.003	6.750	7.254	0.151	7.022	+.005 / -.000	7.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-57	7.000 +.000 / -.003	7.000	7.504	0.151	7.272	+.005 / -.000	7.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-57/P	7.000 +.000 / -.003	7.000	7.504	0.151	7.272	+.005 / -.000	7.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-57/V	7.000 +.000 / -.003	7.000	7.504	0.151	7.272	+.005 / -.000	7.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-58	7.250 +.000 / -.003	7.250	7.754	0.151	7.522	+.005 / -.000	7.739	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-L	7.375 +.000 / -.003	7.375	7.879	0.151	7.647	+.005 / -.000	7.864	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-59	7.500 +.000 / -.003	7.500	8.004	0.151	7.772	+.005 / -.000	7.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-59/V	7.500 +.000 / -.003	7.500	8.004	0.151	7.772	+.005 / -.000	7.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-60	7.750 +.000 / -.003	7.750	8.254	0.151	8.022	+.005 / -.000	8.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-61	8.000 +.000 / -.003	8.000	8.504	0.151	8.272	+.005 / -.000	8.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY



AN SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
AN-61/P	8.000 +.000 / -.003	8.000	8.504	0.151	8.272	+.005 / -.000	8.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-DD	8.125 +.000 / -.003	8.125	8.629	0.151	8.397	+.005 / -.000	8.614	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-61.5	8.250 +.000 / -.003	8.250	8.754	0.151	8.522	+.005 / -.000	8.739	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-62	8.500 +.000 / -.003	8.500	9.004	0.151	8.772	+.005 / -.000	8.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-62/V	8.500 +.000 / -.003	8.500	9.004	0.151	8.772	+.005 / -.000	8.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-63	9.000 +.000 / -.003	9.000	9.504	0.151	9.272	+.005 / -.000	9.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-63/V	9.000 +.000 / -.003	9.000	9.504	0.151	9.272	+.005 / -.000	9.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-E	9.250 +.000 / -.003	9.250	9.754	0.151	9.522	+.005 / -.000	9.739	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-64	9.500 +.000 / -.003	9.500	10.004	0.151	9.772	+.005 / -.000	9.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-65	10.000 +.000 / -.003	10.000	10.504	0.151	10.272	+.005 / -.000	10.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-66	10.500 +.000 / -.003	10.500	11.004	0.151	10.772	+.005 / -.000	10.989	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-F	10.750 +.000 / -.003	10.750	11.254	0.151	11.022	+.005 / -.000	11.239	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-67	11.000 +.000 / -.003	11.000	11.504	0.151	11.272	+.005 / -.000	11.489	+.005 / -.000	0.154	+.003 / -.003	
AN-FF	11.250 +.000 / -.003	11.250	11.759	0.166	11.522	+.005 / -.000	11.739	+.005 / -.000	0.169	+.003 / -.003	
AN-68	11.500 +.000 / -.003	11.500	12.009	0.166	11.772	+.005 / -.000	11.989	+.005 / -.000	0.169	+.003 / -.003	
AN-69	12.000 +.000 / -.003	12.000	12.509	0.166	12.272	+.005 / -.000	12.489	+.005 / -.000	0.169	+.003 / -.003	
AN-G	12.750 +.000 / -.003	12.750	13.259	0.166	13.022	+.005 / -.000	13.239	+.005 / -.000	0.169	+.003 / -.003	
AN-K	13.750 +.000 / -.003	13.750	14.259	0.166	14.022	+.005 / -.000	14.239	+.005 / -.000	0.169	+.003 / -.003	

INCH SIZE
ROD WIPERS



NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY