


H - Rod Wipers

Polyurethane AU 90A

Nitrile

FPM

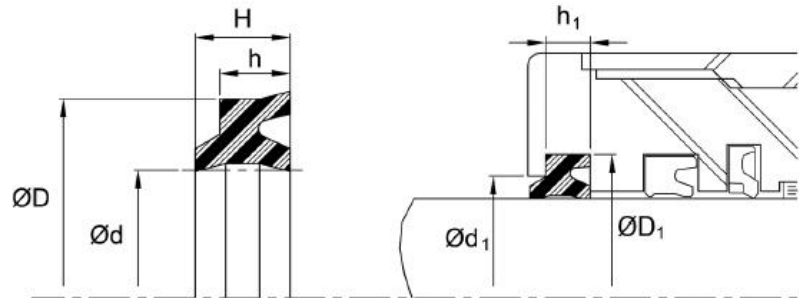

AU: Temperature: -40/189F [-40/87C]

NBR: Temperature: -40/250F [-40/121C]

FPM: Temperature: -20/400F [-28/204C]

Pressures: N/A

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol	d	D	h	d1	Tol	D1	Tol	h1	Tol	
H-00250	0.250 +.000 / -.001	0.250	0.562	0.194	0.370	+.002 / -.000	0.552	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00250/N	0.250 +.000 / -.001	0.250	0.562	0.194	0.370	+.002 / -.000	0.552	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00312	0.312 +.000 / -.001	0.312	0.625	0.194	0.432	+.002 / -.000	0.615	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00312/N	0.312 +.000 / -.001	0.312	0.625	0.194	0.432	+.002 / -.000	0.615	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00375	0.375 +.000 / -.001	0.375	0.687	0.194	0.495	+.002 / -.000	0.677	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00375/N	0.375 +.000 / -.001	0.375	0.687	0.194	0.495	+.002 / -.000	0.677	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00437/N	0.437 +.000 / -.001	0.437	0.750	0.194	0.557	+.002 / -.000	0.740	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00500	0.500 +.000 / -.001	0.500	0.812	0.194	0.620	+.002 / -.000	0.802	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00500/N	0.500 +.000 / -.001	0.500	0.812	0.194	0.620	+.002 / -.000	0.802	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	



NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY



H SERIES - AU 90A, NRB, FPM

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol	d	D	h	d1	Tol	D1	Tol	h1	Tol	
H-00500/V	0.500 +.000 / -.001	0.500	0.812	0.194	0.620	+.002 / -.000	0.802	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00562/N	0.562 +.000 / -.001	0.562	0.875	0.194	0.682	+.002 / -.000	0.865	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00625	0.625 +.000 / -.001	0.625	0.937	0.194	0.745	+.002 / -.000	0.927	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00625/N	0.625 +.000 / -.001	0.625	0.937	0.194	0.745	+.002 / -.000	0.927	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00625/V	0.625 +.000 / -.001	0.625	0.937	0.194	0.745	+.002 / -.000	0.927	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00625-1/N	0.625 +.000 / -.001	0.625	1.000	0.203	0.760	+.002 / -.000	0.990	+.002 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00626	0.625 +.000 / -.001	0.625	1.000	0.212	0.760	+.002 / -.000	0.990	+.002 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00687/N	0.687 +.000 / -.001	0.687	1.000	0.194	0.808	+.002 / -.000	0.990	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00750	0.750 +.000 / -.001	0.750	1.062	0.194	0.870	+.002 / -.000	1.052	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00750/N	0.750 +.000 / -.001	0.750	1.062	0.194	0.870	+.002 / -.000	1.052	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00750/V	0.750 +.000 / -.001	0.750	1.062	0.194	0.870	+.002 / -.000	1.052	+.002 / -.000	0.203	+.005 / -.000	
H-00812/N	0.812 +.000 / -.001	0.812	1.187	0.212	0.947	+.002 / -.000	1.177	+.002 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00875	0.875 +.000 / -.001	0.875	1.250	0.212	1.010	+.002 / -.000	1.240	+.002 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00875/N	0.875 +.000 / -.001	0.875	1.250	0.212	1.010	+.002 / -.000	1.240	+.002 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00937	0.937 +.000 / -.001	0.937	1.312	0.212	1.072	+.003 / -.000	1.302	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-00937/N	0.937 +.000 / -.001	0.937	1.312	0.212	1.072	+.003 / -.000	1.302	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01000	1.000 +.000 / -.001	1.000	1.375	0.212	1.135	+.003 / -.000	1.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01000/N	1.000 +.000 / -.001	1.000	1.375	0.212	1.135	+.003 / -.000	1.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01000/V	1.000 +.000 / -.001	1.000	1.375	0.212	1.135	+.003 / -.000	1.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01062/N	1.062 +.000 / -.001	1.062	1.437	0.212	1.197	+.003 / -.000	1.427	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01125	1.125 +.000 / -.001	1.125	1.500	0.212	1.260	+.003 / -.000	1.490	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01125/N	1.125 +.000 / -.001	1.125	1.500	0.212	1.260	+.003 / -.000	1.490	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01187/N	1.187 +.000 / -.001	1.187	1.562	0.212	1.322	+.003 / -.000	1.552	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01250	1.250 +.000 / -.001	1.250	1.625	0.212	1.385	+.003 / -.000	1.615	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01250/N	1.250 +.000 / -.001	1.250	1.625	0.212	1.385	+.003 / -.000	1.615	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01312/N	1.312 +.000 / -.001	1.312	1.687	0.212	1.447	+.003 / -.000	1.677	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01375	1.375 +.000 / -.001	1.375	1.750	0.212	1.510	+.003 / -.000	1.740	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01375/N	1.375 +.000 / -.001	1.375	1.750	0.212	1.510	+.003 / -.000	1.740	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01375/V	1.375 +.000 / -.001	1.375	1.750	0.212	1.510	+.003 / -.000	1.740	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01437/N	1.437 +.000 / -.001	1.437	1.812	0.212	1.572	+.003 / -.000	1.802	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01500	1.500 +.000 / -.001	1.500	1.875	0.212	1.635	+.003 / -.000	1.865	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01500/N	1.500 +.000 / -.001	1.500	1.875	0.212	1.635	+.003 / -.000	1.865	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01562/N	1.562 +.000 / -.001	1.562	1.937	0.212	1.697	+.003 / -.000	1.927	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01625	1.625 +.000 / -.001	1.625	2.000	0.212	1.760	+.003 / -.000	1.990	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01625/N	1.625 +.000 / -.001	1.625	2.000	0.212	1.760	+.003 / -.000	1.990	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01687/N	1.687 +.000 / -.001	1.687	2.062	0.212	1.823	+.003 / -.000	2.052	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01750	1.750 +.000 / -.001	1.750	2.125	0.212	1.885	+.003 / -.000	2.115	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01750/N	1.750 +.000 / -.001	1.750	2.125	0.212	1.885	+.003 / -.000	2.115	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01750/V	1.750 +.000 / -.001	1.750	2.125	0.212	1.885	+.003 / -.000	2.115	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01812/N	1.812 +.000 / -.001	1.812	2.187	0.212	1.947	+.003 / -.000	2.177	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01875	1.875 +.000 / -.001	1.875	2.250	0.212	2.010	+.003 / -.000	2.240	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01875/N	1.875 +.000 / -.001	1.875	2.250	0.212	2.010	+.003 / -.000	2.240	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-01937/N	1.937 +.000 / -.001	1.937	2.312	0.212	2.072	+.003 / -.000	2.302	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02000	2.000 +.000 / -.001	2.000	2.375	0.212	2.135	+.003 / -.000	2.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02000/N	2.000 +.000 / -.001	2.000	2.375	0.212	2.135	+.003 / -.000	2.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02000/V	2.000 +.000 / -.001	2.000	2.375	0.212	2.135	+.003 / -.000	2.365	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02062/N	2.062 +.000 / -.001	2.062	2.437	0.212	2.197	+.003 / -.000	2.427	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

H SERIES - AU 90A, NBR, FPM

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
H-02125	2.125 +.000 / -.001	2.125	2.500	0.212	2.260	+.003 / -.000	2.490	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02125/N	2.125 +.000 / -.001	2.125	2.500	0.212	2.260	+.003 / -.000	2.490	+.003 / -.000	0.218	+.005 / -.000	
H-02187	2.187 +.000 / -.001	2.187	2.687	0.275	2.323	+.003 / -.000	2.683	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02187/N	2.187 +.000 / -.001	2.187	2.687	0.275	2.323	+.003 / -.000	2.683	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02250	2.250 +.000 / -.001	2.250	2.750	0.275	2.385	+.003 / -.000	2.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02250/N	2.250 +.000 / -.001	2.250	2.750	0.275	2.385	+.003 / -.000	2.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02312/N	2.312 +.000 / -.001	2.312	2.812	0.275	2.447	+.003 / -.000	2.807	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02375	2.375 +.000 / -.001	2.375	2.875	0.275	2.510	+.003 / -.000	2.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02375/N	2.375 +.000 / -.001	2.375	2.875	0.275	2.510	+.003 / -.000	2.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02437/N	2.437 +.000 / -.001	2.437	2.937	0.275	2.572	+.003 / -.000	2.932	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02500	2.500 +.000 / -.001	2.500	3.000	0.275	2.635	+.003 / -.000	2.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02500/N	2.500 +.000 / -.001	2.500	3.000	0.275	2.635	+.003 / -.000	2.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02500/V	2.500 +.000 / -.001	2.500	3.000	0.275	2.635	+.003 / -.000	2.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02562/N	2.562 +.000 / -.001	2.562	3.062	0.275	2.697	+.003 / -.000	3.057	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02625	2.625 +.000 / -.001	2.625	3.125	0.275	2.760	+.003 / -.000	3.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02625/N	2.625 +.000 / -.001	2.625	3.125	0.275	2.760	+.003 / -.000	3.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02687/N	2.687 +.000 / -.001	2.687	3.187	0.275	2.823	+.003 / -.000	3.183	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02750	2.750 +.000 / -.001	2.750	3.250	0.275	2.885	+.003 / -.000	3.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02750/N	2.750 +.000 / -.001	2.750	3.250	0.275	2.885	+.003 / -.000	3.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02812/N	2.812 +.000 / -.001	2.812	3.312	0.275	2.947	+.003 / -.000	3.307	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02875/N	2.875 +.000 / -.001	2.875	3.375	0.275	3.010	+.003 / -.000	3.370	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-02937/N	2.937 +.000 / -.001	2.937	3.437	0.275	3.073	+.003 / -.000	3.433	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03000	3.000 +.000 / -.002	3.000	3.500	0.275	3.135	+.003 / -.000	3.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03000/N	3.000 +.000 / -.002	3.000	3.500	0.275	3.135	+.003 / -.000	3.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03000/V	3.000 +.000 / -.002	3.000	3.500	0.275	3.135	+.003 / -.000	3.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03125	3.125 +.000 / -.002	3.125	3.625	0.275	3.260	+.003 / -.000	3.620	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03125/N	3.125 +.000 / -.002	3.125	3.625	0.275	3.260	+.003 / -.000	3.620	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03250	3.250 +.000 / -.002	3.250	3.750	0.275	3.385	+.003 / -.000	3.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03250/N	3.250 +.000 / -.002	3.250	3.750	0.275	3.385	+.003 / -.000	3.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03375/N	3.375 +.000 / -.002	3.375	3.875	0.275	3.510	+.003 / -.000	3.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03437/N	3.437 +.000 / -.002	3.437	3.937	0.275	3.572	+.003 / -.000	3.932	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03500	3.500 +.000 / -.002	3.500	4.000	0.275	3.635	+.003 / -.000	3.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03500/N	3.500 +.000 / -.002	3.500	4.000	0.275	3.635	+.003 / -.000	3.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03500/V	3.500 +.000 / -.002	3.500	4.000	0.275	3.635	+.003 / -.000	3.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03625	3.625 +.000 / -.002	3.625	4.125	0.275	3.760	+.003 / -.000	4.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03625/N	3.625 +.000 / -.002	3.625	4.125	0.275	3.760	+.003 / -.000	4.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03687/N	3.687 +.000 / -.002	3.687	4.187	0.275	3.822	+.003 / -.000	4.182	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03750	3.750 +.000 / -.002	3.750	4.250	0.275	3.885	+.003 / -.000	4.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03750/N	3.750 +.000 / -.002	3.750	4.250	0.275	3.885	+.003 / -.000	4.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03875	3.875 +.000 / -.002	3.875	4.375	0.275	4.010	+.003 / -.000	4.370	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-03875/N	3.875 +.000 / -.002	3.875	4.375	0.275	4.010	+.003 / -.000	4.370	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04000	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.500	0.275	4.135	+.003 / -.000	4.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04000/N	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.500	0.275	4.135	+.003 / -.000	4.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04000/V	4.000 +.000 / -.002	4.000	4.500	0.275	4.135	+.003 / -.000	4.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04125/N	4.125 +.000 / -.002	4.125	4.625	0.275	4.260	+.003 / -.000	4.620	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04250	4.250 +.000 / -.002	4.250	4.750	0.275	4.385	+.003 / -.000	4.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04250/N	4.250 +.000 / -.002	4.250	4.750	0.275	4.385	+.003 / -.000	4.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY



H SERIES - AU 90A, NBR, FPM

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
H-04375/N	4.375 +.000 / -.002	4.375	4.875	0.275	4.510	+.003 / -.000	4.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04437/N	4.437 +.000 / -.002	4.437	4.937	0.275	4.472	+.003 / -.000	4.932	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04500	4.500 +.000 / -.002	4.500	5.000	0.275	4.635	+.003 / -.000	4.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04500/N	4.500 +.000 / -.002	4.500	5.000	0.275	4.635	+.003 / -.000	4.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04500/V	4.500 +.000 / -.002	4.500	5.000	0.275	4.635	+.003 / -.000	4.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04625/N	4.625 +.000 / -.002	4.625	5.125	0.275	4.760	+.003 / -.000	5.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04750	4.750 +.000 / -.002	4.750	5.250	0.275	4.885	+.003 / -.000	5.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04750/N	4.750 +.000 / -.002	4.750	5.250	0.275	4.885	+.003 / -.000	5.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-04875/N	4.875 +.000 / -.002	4.875	5.375	0.275	5.010	+.003 / -.000	5.370	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05000	5.000 +.000 / -.002	5.000	5.500	0.275	5.135	+.003 / -.000	5.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05000/N	5.000 +.000 / -.002	5.000	5.500	0.275	5.135	+.003 / -.000	5.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05000/V	5.000 +.000 / -.002	5.000	5.500	0.275	5.135	+.003 / -.000	5.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05125	5.125 +.000 / -.002	5.125	5.625	0.275	5.260	+.003 / -.000	5.620	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05125/N	5.125 +.000 / -.002	5.125	5.625	0.275	5.260	+.003 / -.000	5.620	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05187/N	5.187 +.000 / -.002	5.187	5.687	0.275	5.322	+.003 / -.000	5.682	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05250	5.250 +.000 / -.002	5.250	5.750	0.275	5.385	+.003 / -.000	5.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05250/N	5.250 +.000 / -.002	5.250	5.750	0.275	5.385	+.003 / -.000	5.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05375/N	5.375 +.000 / -.002	5.375	5.875	0.275	5.510	+.003 / -.000	5.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05500	5.500 +.000 / -.002	5.500	6.000	0.275	5.635	+.003 / -.000	5.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05500/N	5.500 +.000 / -.002	5.500	6.000	0.275	5.635	+.003 / -.000	5.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05500/V	5.500 +.000 / -.002	5.500	6.000	0.275	5.635	+.003 / -.000	5.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05625/N	5.625 +.000 / -.002	5.625	6.125	0.275	5.760	+.003 / -.000	6.120	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05750	5.750 +.000 / -.002	5.750	6.250	0.275	5.885	+.003 / -.000	6.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05750/N	5.750 +.000 / -.002	5.750	6.250	0.275	5.885	+.003 / -.000	6.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-05875/N	5.875 +.000 / -.002	5.875	6.375	0.275	6.010	+.003 / -.000	6.370	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06000	6.000 +.000 / -.002	6.000	6.500	0.275	6.135	+.003 / -.000	6.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06000/N	6.000 +.000 / -.002	6.000	6.500	0.275	6.135	+.003 / -.000	6.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06000/V	6.000 +.000 / -.002	6.000	6.500	0.275	6.135	+.003 / -.000	6.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06250/N	6.250 +.000 / -.002	6.250	6.750	0.275	6.385	+.003 / -.000	6.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06375/N	6.375 +.000 / -.002	6.375	6.875	0.275	6.510	+.003 / -.000	6.870	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06500	6.500 +.000 / -.002	6.500	7.000	0.275	6.635	+.003 / -.000	6.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06500/N	6.500 +.000 / -.002	6.500	7.000	0.275	6.635	+.003 / -.000	6.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-06750/N	6.750 +.000 / -.002	6.750	7.250	0.275	6.885	+.003 / -.000	7.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07000	7.000 +.000 / -.002	7.000	7.500	0.275	7.135	+.003 / -.000	7.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07000/N	7.000 +.000 / -.002	7.000	7.500	0.275	7.135	+.003 / -.000	7.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07250/N	7.250 +.000 / -.002	7.250	7.750	0.275	7.385	+.003 / -.000	7.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07500	7.500 +.000 / -.002	7.500	8.000	0.275	7.635	+.003 / -.000	7.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07500/N	7.500 +.000 / -.002	7.500	8.000	0.275	7.635	+.003 / -.000	7.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-07750/N	7.750 +.000 / -.002	7.750	8.250	0.275	7.885	+.003 / -.000	8.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08000	8.000 +.000 / -.002	8.000	8.500	0.275	8.135	+.003 / -.000	8.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08000/N	8.000 +.000 / -.002	8.000	8.500	0.275	8.135	+.003 / -.000	8.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08250/N	8.250 +.000 / -.002	8.250	8.750	0.275	8.385	+.003 / -.000	8.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08500	8.500 +.000 / -.002	8.500	9.000	0.275	8.635	+.003 / -.000	8.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08500/N	8.500 +.000 / -.002	8.500	9.000	0.275	8.635	+.003 / -.000	8.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-08750/N	8.750 +.000 / -.002	8.750	9.250	0.275	8.885	+.003 / -.000	9.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-09000/N	9.000 +.000 / -.002	9.000	9.500	0.275	9.135	+.003 / -.000	9.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-09250/N	9.250 +.000 / -.002	9.250	9.750	0.275	9.385	+.003 / -.000	9.745	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

H SERIES - AU 90A, NBR, FPM

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
H-09500/N	9.500 +.000 / -.002	9.500	10.000	0.275	9.635	+.003 / -.000	9.995	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-09750/N	9.750 +.000 / -.002	9.750	10.250	0.275	9.885	+.003 / -.000	10.245	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-10000	10.000 +.000 / -.002	10.000	10.500	0.275	10.135	+.003 / -.000	10.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	
H-10000/N	10.000 +.000 / -.002	10.000	10.500	0.275	10.135	+.003 / -.000	10.495	+.003 / -.000	0.281	+.005 / -.000	

INCH SIZE
ROD WIPERS



NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

www.wos.com.mx

A

5

+52 (33) 3810 3083