


D - Rod Wipers

Polyurethane AU 90A

FPM

Polymyte

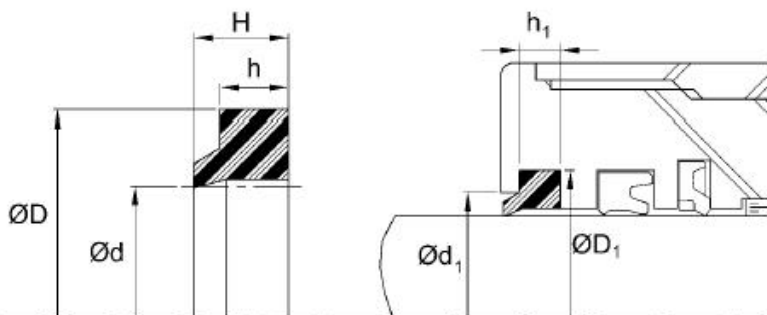

AU: Temperature: -40/189F [-40/87C]
FPM: Temperature: -20/400F [-28/204C]

PMYTE: Temperature: -65/275F [-54/135C]
Pressures: N/A

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
D-00187	0.187 +.000 / -.002	0.187	0.437	0.125	0.341	+.056 / -.000	0.427	+.004 / -.000	0.125	+.003 / -.001	
D-00250	0.250 +.000 / -.002	0.250	0.500	0.125	0.410	+.010 / -.000	0.497	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00312	0.312 +.000 / -.002	0.312	0.562	0.125	0.475	+.010 / -.000	0.560	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00375	0.375 +.000 / -.002	0.375	0.625	0.125	0.535	+.010 / -.000	0.622	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00437	0.437 +.000 / -.002	0.437	0.687	0.125	0.600	+.010 / -.000	0.685	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00500	0.500 +.000 / -.002	0.500	0.750	0.125	0.660	+.010 / -.000	0.747	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	



INCH SIZE
ROD WIPERS



D SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
D-00562	0.562 +.000 / -.002	0.562	0.812	0.125	0.725	+.010 / -.000	0.810	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00625	0.625 +.000 / -.002	0.625	0.875	0.125	0.785	+.010 / -.000	0.872	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00625/V	0.625 +.000 / -.002	0.625	0.875	0.125	0.785	+.010 / -.000	0.872	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00687	0.687 +.000 / -.002	0.687	0.937	0.125	0.850	+.010 / -.000	0.935	+.006 / -.000	0.124	+.004 / -.000	
D-00750	0.750 +.000 / -.003	0.750	1.125	0.187	0.995	+.010 / -.000	1.122	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-00750/V	0.750 +.000 / -.003	0.750	1.125	0.187	0.995	+.010 / -.000	1.122	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-00812	0.812 +.000 / -.003	0.812	1.187	0.187	1.060	+.010 / -.000	1.185	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-00875	0.875 +.000 / -.003	0.875	1.250	0.187	1.120	+.010 / -.000	1.247	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-00937	0.937 +.000 / -.003	0.937	1.312	0.187	1.185	+.010 / -.000	1.309	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01000	1.000 +.000 / -.003	1.000	1.375	0.187	1.245	+.010 / -.000	1.372	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01000/R	1.000 +.000 / -.003	1.000	1.375	0.175	1.245	+.010 / -.000	1.372	+.006 / -.000	0.175	+.004 / -.000	
D-01000/V	1.000 +.000 / -.003	1.000	1.375	0.187	1.245	+.010 / -.000	1.372	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01062	1.062 +.000 / -.003	1.062	1.437	0.187	1.310	+.010 / -.000	1.435	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01100	1.100 +.000 / -.003	1.100	1.490	0.187	1.345	+.010 / -.000	1.487	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01125	1.125 +.000 / -.003	1.125	1.500	0.187	1.370	+.010 / -.000	1.497	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01125/V	1.125 +.000 / -.003	1.125	1.500	0.187	1.370	+.010 / -.000	1.497	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01187	1.187 +.000 / -.003	1.187	1.562	0.187	1.435	+.010 / -.000	1.560	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01250	1.250 +.000 / -.003	1.250	1.625	0.187	1.495	+.010 / -.000	1.622	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01250/P	1.250 +.000 / -.003	1.250	1.625	0.187	1.495	+.010 / -.000	1.622	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01250/R	1.250 +.000 / -.003	1.250	1.625	0.175	1.495	+.010 / -.000	1.622	+.006 / -.000	0.175	+.004 / -.000	
D-01250/V	1.250 +.000 / -.003	1.250	1.625	0.187	1.495	+.010 / -.000	1.622	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01312	1.312 +.000 / -.003	1.312	1.687	0.187	1.560	+.010 / -.000	1.685	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01375	1.375 +.000 / -.003	1.375	1.750	0.187	1.620	+.010 / -.000	1.747	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01375/P	1.375 +.000 / -.003	1.375	1.750	0.187	1.620	+.010 / -.000	1.747	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01375/V	1.375 +.000 / -.003	1.375	1.750	0.187	1.620	+.010 / -.000	1.747	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01437	1.437 +.000 / -.003	1.437	1.812	0.187	1.685	+.010 / -.000	1.810	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01500	1.500 +.000 / -.003	1.500	1.875	0.187	1.745	+.010 / -.000	1.872	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01500/F	1.500 +.000 / -.003	1.500	1.875	0.187	1.745	+.010 / -.000	1.872	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01500/P	1.500 +.000 / -.003	1.500	1.875	0.187	1.745	+.010 / -.000	1.872	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01500/R	1.500 +.000 / -.003	1.500	1.875	0.175	1.745	+.010 / -.000	1.872	+.006 / -.000	0.175	+.004 / -.000	
D-01500/V	1.500 +.000 / -.003	1.500	1.875	0.187	1.745	+.010 / -.000	1.872	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01562	1.562 +.000 / -.003	1.562	1.937	0.187	1.810	+.010 / -.000	1.935	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01625	1.625 +.000 / -.003	1.625	2.000	0.187	1.870	+.010 / -.000	1.997	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01750	1.750 +.000 / -.003	1.750	2.125	0.187	1.995	+.010 / -.000	2.122	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01750/P	1.750 +.000 / -.003	1.750	2.125	0.187	1.995	+.010 / -.000	2.122	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01750/V	1.750 +.000 / -.003	1.750	2.125	0.187	1.995	+.010 / -.000	2.122	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01875	1.875 +.000 / -.003	1.875	2.250	0.187	2.120	+.010 / -.000	2.247	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-01937	1.937 +.000 / -.003	1.937	2.312	0.187	2.185	+.010 / -.000	2.309	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-02000	2.000 +.000 / -.003	2.000	2.500	0.250	2.327	+.010 / -.000	2.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02000/P	2.000 +.000 / -.003	2.000	2.500	0.250	2.327	+.010 / -.000	2.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02000/R	2.000 +.000 / -.003	2.000	2.500	0.250	2.327	+.010 / -.000	2.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02000/V	2.000 +.000 / -.003	2.000	2.500	0.250	2.327	+.010 / -.000	2.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02001	2.000 +.000 / -.003	2.000	2.375	0.187	2.245	+.010 / -.000	2.372	+.006 / -.000	0.187	+.004 / -.000	
D-02062	2.062 +.000 / -.003	2.062	2.562	0.25	2.389	+.010 / -.000	2.559	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02125	2.125 +.000 / -.003	2.125	2.625	0.250	2.452	+.010 / -.000	2.622	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02125/P	2.125 +.000 / -.003	2.125	2.625	0.250	2.452	+.010 / -.000	2.622	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-02250	2.250 +.000 / -.003	2.250	2.750	0.250	2.577	+.010 / -.000	2.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY

D SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

INCH SIZE
ROD WIPERS

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions							
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.		
D-02250/V	2.250 +.000 / -.003	2.250	2.750	0.250	2.577	+.010 / -.000	2.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02312	2.312 +.000 / -.003	2.312	2.812	0.250	2.640	+.010 / -.000	2.810	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02375	2.375 +.000 / -.003	2.375	2.875	0.250	2.702	+.010 / -.000	2.872	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02500	2.500 +.000 / -.003	2.500	3.000	0.250	2.827	+.010 / -.000	2.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02500/P	2.500 +.000 / -.003	2.500	3.000	0.250	2.827	+.010 / -.000	2.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02500/V	2.500 +.000 / -.003	2.500	3.000	0.250	2.827	+.010 / -.000	2.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02562	2.562 +.000 / -.003	2.562	3.062	0.250	2.890	+.010 / -.000	3.060	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02625	2.625 +.000 / -.003	2.625	3.125	0.250	2.952	+.010 / -.000	3.122	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02750	2.750 +.000 / -.003	2.750	3.250	0.250	3.077	+.010 / -.000	3.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02750/P	2.750 +.000 / -.003	2.750	3.250	0.250	3.077	+.010 / -.000	3.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02750/V	2.750 +.000 / -.003	2.750	3.250	0.250	3.077	+.010 / -.000	3.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-02875	2.875 +.000 / -.003	2.875	3.375	0.250	3.202	+.010 / -.000	3.372	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03000	3.000 +.000 / -.004	3.000	3.500	0.250	3.327	+.010 / -.000	3.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03000/P	3.000 +.000 / -.004	3.000	3.500	0.250	3.327	+.010 / -.000	3.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03000/V	3.000 +.000 / -.004	3.000	3.500	0.250	3.327	+.010 / -.000	3.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03125	3.125 +.000 / -.004	3.125	3.625	0.250	3.452	+.010 / -.000	3.622	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03250	3.250 +.000 / -.004	3.250	3.750	0.250	3.577	+.010 / -.000	3.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03250/V	3.250 +.000 / -.004	3.250	3.750	0.250	3.577	+.010 / -.000	3.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03375	3.375 +.000 / -.004	3.375	3.875	0.250	3.702	+.010 / -.000	3.872	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03500	3.500 +.000 / -.004	3.500	4.000	0.250	3.827	+.010 / -.000	3.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03500/P	3.500 +.000 / -.004	3.500	4.000	0.250	3.827	+.010 / -.000	3.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03500/V	3.500 +.000 / -.004	3.500	4.000	0.250	3.827	+.010 / -.000	3.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03625	3.625 +.000 / -.004	3.625	4.125	0.250	3.952	+.010 / -.000	4.122	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03750	3.750 +.000 / -.004	3.750	4.250	0.250	4.077	+.010 / -.000	4.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-03875	3.875 +.000 / -.004	3.875	4.375	0.250	4.202	+.010 / -.000	4.372	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04000	4.000 +.000 / -.004	4.000	4.500	0.250	4.327	+.010 / -.000	4.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04000/P	4.000 +.000 / -.004	4.000	4.500	0.250	4.327	+.010 / -.000	4.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04000/V	4.000 +.000 / -.004	4.000	4.500	0.250	4.327	+.010 / -.000	4.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04001	4.000 +.000 / -.004	4.000	4.625	0.312	4.368	+.010 / -.000	4.625	+.006 / -.000	0.312	+.005 / -.001		
D-04125	4.125 +.000 / -.004	4.125	4.625	0.250	4.452	+.010 / -.000	4.622	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04250	4.250 +.000 / -.004	4.250	4.750	0.250	4.577	+.010 / -.000	4.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04250/V	4.250 +.000 / -.004	4.250	4.750	0.250	4.577	+.010 / -.000	4.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04375	4.375 +.000 / -.004	4.375	4.875	0.250	4.702	+.010 / -.000	4.872	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04500	4.500 +.000 / -.004	4.500	5.250	0.375	4.993	+.010 / -.000	5.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-04500/P	4.500 +.000 / -.004	4.500	5.250	0.375	4.993	+.010 / -.000	5.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-04501	4.500 +.000 / -.004	4.500	5.000	0.250	4.827	+.010 / -.000	4.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04502	4.500 +.000 / -.004	4.500	5.000	0.312	4.827	+.010 / -.000	4.497	+.006 / -.000	0.311	+.004 / -.000		
D-04503	4.500 +.000 / -.004	4.500	5.500	0.500	4.820	+.010 / -.000	5.500	+.006 / -.000	0.499	+.004 / -.000		
D-04625	4.625 +.000 / -.004	4.625	5.375	0.375	5.118	+.010 / -.000	5.372	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-04750	4.750 +.000 / -.004	4.750	5.500	0.375	5.243	+.010 / -.000	5.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-04751	4.750 +.000 / -.004	4.750	5.250	0.250	5.077	+.010 / -.000	5.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000		
D-04875	4.875 +.000 / -.004	4.875	5.625	0.375	5.368	+.010 / -.000	5.622	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-05000	5.000 +.000 / -.004	5.000	5.750	0.375	5.493	+.010 / -.000	5.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-05000/P	5.000 +.000 / -.004	5.000	5.750	0.375	5.493	+.010 / -.000	5.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-05000/V	5.000 +.000 / -.004	5.000	5.750	0.375	5.493	+.010 / -.000	5.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-05125	5.125 +.000 / -.004	5.125	5.875	0.375	5.618	+.010 / -.000	5.872	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		
D-05250	5.250 +.000 / -.004	5.250	6.000	0.375	5.743	+.010 / -.000	5.997	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000		

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY



D SERIES - AU 90A, FPM, PMYTE

Ref.Number	Rod diameter	Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions						
	Tol.	d	D	h	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.	
D-05375	5.375 +.000 / -.004	5.375	6.125	0.375	5.868	+.010 / -.000	6.122	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05500	5.500 +.000 / -.004	5.500	6.250	0.375	5.993	+.010 / -.000	6.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05500/P	5.500 +.000 / -.004	5.500	6.250	0.375	5.993	+.010 / -.000	6.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05501	5.500 +.000 / -.004	5.500	6.125	0.375	5.868	+.010 / -.000	6.122	+.006 / -.000	0.374	+.005 / -.001	
D-05625	5.625 +.000 / -.004	5.625	6.375	0.375	6.118	+.010 / -.000	6.372	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05750	5.750 +.000 / -.004	5.750	6.500	0.375	6.243	+.010 / -.000	6.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05750/P	5.750 +.000 / -.004	5.750	6.500	0.375	6.243	+.010 / -.000	6.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05750/V	5.750 +.000 / -.004	5.750	6.500	0.375	6.243	+.010 / -.000	6.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-05875	5.875 +.000 / -.004	5.875	6.625	0.375	6.368	+.010 / -.000	6.622	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06000	6.000 +.000 / -.004	6.000	6.750	0.375	6.493	+.010 / -.000	6.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06000/P	6.000 +.000 / -.004	6.000	6.750	0.375	6.493	+.010 / -.000	6.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06125	6.125 +.000 / -.004	6.125	6.875	0.375	6.618	+.010 / -.000	6.872	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06250	6.250 +.000 / -.004	6.250	7.000	0.375	6.743	+.010 / -.000	6.997	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06251	6.250 +.000 / -.004	6.250	6.750	0.250	6.577	+.010 / -.000	6.747	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-06500	6.500 +.000 / -.004	6.500	7.250	0.375	6.993	+.010 / -.000	7.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06501	6.500 +.000 / -.004	6.500	7.500	0.500	7.100	+.010 / -.000	7.497	+.011 / -.000	0.499	+.006 / -.001	
D-06502	6.500 +.000 / -.004	6.500	7.500	0.400	7.100	+.010 / -.000	7.497	+.011 / -.000	0.400	+.006 / -.001	
D-06625	6.625 +.000 / -.004	6.625	7.375	0.375	7.118	+.010 / -.000	7.372	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06750	6.750 +.000 / -.004	6.750	7.500	0.375	7.243	+.010 / -.000	7.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-06751	6.750 +.000 / -.004	6.750	7.250	0.250	7.077	+.010 / -.000	7.247	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-07000	7.000 +.000 / -.005	7.000	7.750	0.375	7.493	+.010 / -.000	7.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-07000/V	7.000 +.000 / -.005	7.000	7.750	0.375	7.493	+.010 / -.000	7.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-07001	7.000 +.000 / -.005	7.000	8.000	0.500	7.600	+.010 / -.000	8.000	+.011 / -.000	0.500	+.006 / -.001	
D-07002	7.000 +.000 / -.005	7.000	8.000	0.400	7.600	+.010 / -.000	8.000	+.011 / -.000	0.400	+.006 / -.001	
D-07250	7.250 +.000 / -.005	7.250	8.000	0.375	7.743	+.010 / -.000	7.997	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-07500	7.500 +.000 / -.005	7.500	8.250	0.375	7.993	+.010 / -.000	8.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-07501	7.500 +.000 / -.005	7.500	8.500	0.500	8.100	+.010 / -.000	8.500	+.011 / -.000	0.500	+.006 / -.001	
D-07502	7.500 +.000 / -.005	7.500	8.500	0.375	8.100	+.010 / -.000	8.500	+.011 / -.000	0.374	+.006 / -.001	
D-07750	7.750 +.000 / -.005	7.750	8.500	0.375	8.243	+.010 / -.000	8.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-07750/HT	7.750 +.000 / -.005	7.750	8.500	0.375	8.243	+.010 / -.000	8.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08000	8.000 +.000 / -.005	8.000	8.750	0.375	8.493	+.010 / -.000	8.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08000/F	8.000 +.000 / -.005	8.000	8.750	0.375	8.493	+.010 / -.000	8.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08000/P	8.000 +.000 / -.005	8.000	8.750	0.375	8.493	+.010 / -.000	8.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08001	8.000 +.000 / -.005	8.000	8.500	0.250	8.327	+.010 / -.000	8.497	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-08002	8.000 +.000 / -.005	8.000	9.000	0.500	8.600	+.010 / -.000	9.000	+.011 / -.000	0.500	+.006 / -.001	
D-08250	8.250 +.000 / -.005	8.250	9.000	0.375	8.743	+.010 / -.000	8.997	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08500	8.500 +.000 / -.005	8.500	9.250	0.375	8.993	+.010 / -.000	9.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08500/P	8.500 +.000 / -.005	8.500	9.250	0.375	8.993	+.010 / -.000	9.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08501	8.500 +.000 / -.005	8.500	9.000	0.250	8.827	+.010 / -.000	8.997	+.006 / -.000	0.249	+.004 / -.000	
D-08750	8.750 +.000 / -.005	8.750	9.500	0.375	9.243	+.010 / -.000	9.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08750/HT	8.750 +.000 / -.005	8.750	9.500	0.375	9.243	+.010 / -.000	9.497	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-08875	8.875 +.000 / -.005	8.875	9.625	0.375	9.368	+.010 / -.000	9.622	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-09000	9.000 +.000 / -.005	9.000	9.750	0.375	9.493	+.010 / -.000	9.747	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-09001	9.000 +.000 / -.005	9.000	10.000	0.500	9.600	+.010 / -.000	10.000	+.011 / -.000	0.500	+.006 / -.001	
D-09250	9.250 +.000 / -.005	9.250	10.000	0.375	9.743	+.010 / -.000	9.997	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-09500	9.500 +.000 / -.005	9.500	10.250	0.375	9.993	+.010 / -.000	10.247	+.006 / -.000	0.374	+.004 / -.000	
D-09501	9.500 +.000 / -.005	9.500	10.500	0.500	10.100	+.010 / -.000	10.497	+.011 / -.000	0.500	+.006 / -.001	

NOTE: MINIMUM LINE ORDER MAY APPLY



INCH SIZE ROD WIPERS

www.wos.com.mx

5

+52 (33) 3810 3083